

EN580C.ML-SU - CANopen®

Axe sortant avec bride synchro

Codeur optique multitour jusqu'à 21 bits ST / 16 bits MT

Vue d'ensemble

- Codeur multitour / Version Boîtier Bus
- Détection optique
- Résolution: monotour 21 bits (défaut: 13 bits), multitour 16 bits (défaut: 16 bits)
- Résolution totale jusqu'à 31 bits
- Bride synchro
- Interface: CANopen®
- Contrôle de continuité interne avec information de diagnostic par le réseau
- Résistant magnétique maximale
- Facteur de transmission réglable par compteur / dénominateur
- Dynamic PDO-mapping



Image similaire

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Alimentation	8...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Courant de service à vide	≤100 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.	180 ms après mise tension
Interface	CANopen®
Fonction	Multitour
Profil	CANopen® CiA 301 V4.2.0
Node-ID	Réglable par commutateurs dans le Boîtier Bus ou interface
Nombre de pas par tour	≤2097152 / 21 bits
Nombre de tours	≤65536 / 16 bits
Précision absolue	±0,01 °
Principe de détection	Optique
Code	Binaire
Immunité	EN 61000-6-2
Emission	EN 61000-6-3
Paramètres programmables	Nombre de pas par tour Nombre de tours Préréglage Mise à l'échelle Sens de rotation Facteur de transmission
Fonction de diagnostic	Défauts de paramétrage Défaut multitour Nombre d'heures de fonctionnement
LED Diagnostic	Intégrée dans le Boîtier Bus

Caractéristiques électriques

Certificat Certification UL/E217823

Caractéristiques mécaniques

Taille (bride)	ø58 mm
Type d'axe	ø6 x 10 mm, axe avec méplat
Bride	Bride synchro
Protection EN 60529	IP 54 (sans joint) IP 65 / IP 67 (avec joint)
Vitesse de rotation	≤6000 t/min (+25 °C)
Accélération	≤1000 U/s ²
Couple de démarrage	≤0,02 Nm (+25 °C, IP 54) ≤0,04 Nm (+25 °C, IP 65 / IP 67)
Charge	≤40 N axiale ≤80 N radiale
Matière	Boîtier: aluminium Bride: aluminium Boîtier Bus: zinc Axe: inox
Température d'utilisation	-25...+85 °C (Voir remarques générales) -40...+85 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative	95 % sans condensation
Résistance	EN 60068-2-6 Vibrations ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 200 g, 3 ms
Poids	550 g
Raccordement	Sorties presse-étoupe Embase mâle 2xM12

Remarques générales


Pour une définition thermique précise, l'auto-échauffement dépend des conditions environnementales, de l'électronique et de la tension d'alimentation. Si le codeur est utilisé dans des conditions proches des valeurs maximales, la température réelle doit être mesurée sur la bride du codeur.

Repérage du connecteur


Connecteur M12 (mâle / femelle), 5 points, codage A

Borne	Signaux	Description
1	GND	0 V alimentation codeur
2	UB	+U alimentation codeur
3	GND	0 V alimentation codeur
4	CAN_H	Signal CAN-Bus, entrée positive
5	CAN_L	Signal CAN-Bus, entrée négative

Les bornes de même fonction sont reliées entre elles dans le boîtier bus. Courant max. 1 A pour les bornes d'alimentation codeur UB et GND.



Vue interne du Boîtier Bus

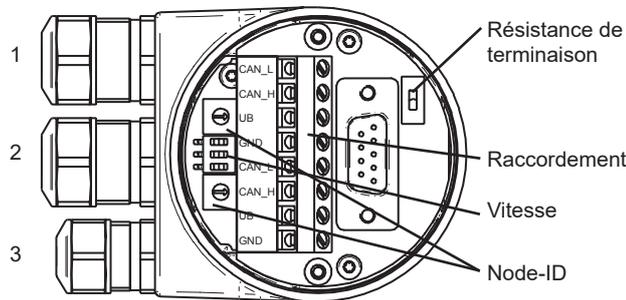


Câble: 1, 2 = ø8-10 mm (-40-85 °C) / ø5-9 mm (-25-85 °C)
Câble: 3 = ø4.5-6 mm (-40-85 °C) / ø3-6 mm (-25-85 °C)

Résistance de terminaison



ON = résistances en service
OFF = résistances hors service
Défaut: OFF


Node-ID



Défini par commutateur rotatif (Node-ID 01 à 99). Si l'on nécessite un Node-ID plus élevé, utiliser la configuration CANopen. Le commutateur rotatif étant en position 00 permet configurer l'Node-ID et le débit en bauds par les objets CANopen 2101h (Node-ID) et 2100h (débit en bauds).

Exemple : 23
Réglage d'usine : 00

Vitesse de transmission



Vitesse	Position des switches			
	1	2	3	
10 kBit/s*	OFF	OFF	OFF	
20 kBit/s*	OFF	OFF	ON	
50 kBit/s	OFF	ON	OFF	
125 kBit/s	OFF	ON	ON	
250 kBit/s	ON	OFF	OFF	(défaut)
500 kBit/s	ON	OFF	ON	
800 kBit/s	ON	ON	OFF	
1 MBit/s	ON	ON	ON	

Note:
L'adresse et la vitesse se configurent par le réseau lorsque les commutateurs rotatifs sont sur 00.
* non supporté

Caractéristiques CANopen®


Modes de fonctionnement	Timer-driven (Event-Time) Synchronously triggered (Sync)
Surveillance de l'adresse du noeud	Heartbeat Node guarding
Paramètres programmables	Mise à l'échelle Sens de rotation Fonction de transmission électronique (réglable par compteur / dénominateur) MUR (Measuring Units per Revolution) TMR (Total Measuring Range) Réglage de la vitesse Mode de fonctionnement
Diagnostic	Défaut multitour Erreur de position Niveau de batterie
Fonctions	Fonction de transmission électronique Dynamic PDO mapping Valeur Preset État de la LED

EN580C.ML-SU - CANopen®

Axe sortant avec bride synchro

Codeur optique multitour jusqu'à 21 bits ST / 16 bits MT

Dimensions

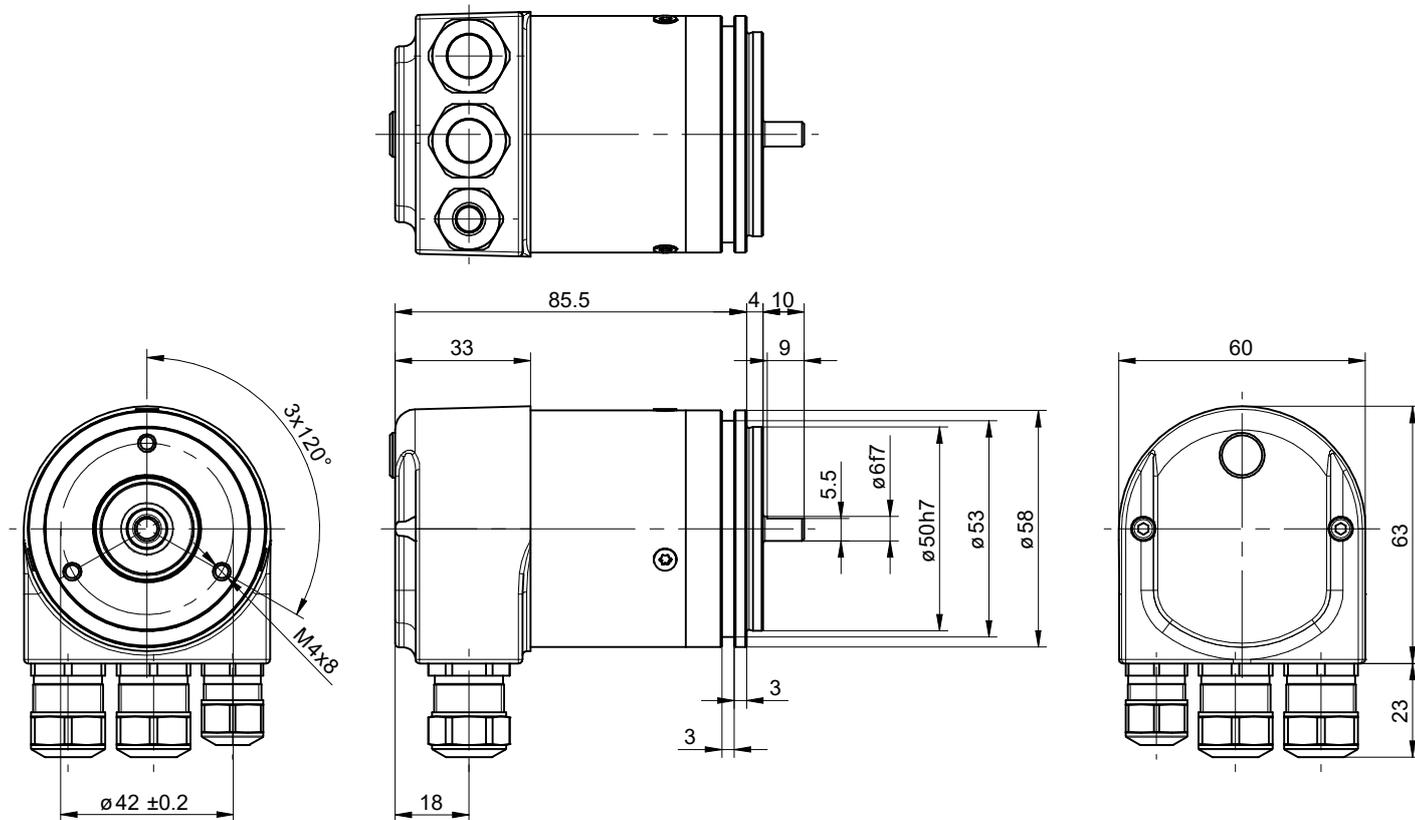


EN580C.ML-SU - Presse-étoupe

EN580C.ML-SU - CANopen®

Axe sortant avec bride synchro

Codeur optique multitour jusqu'à 21 bits ST / 16 bits MT

Dimensions

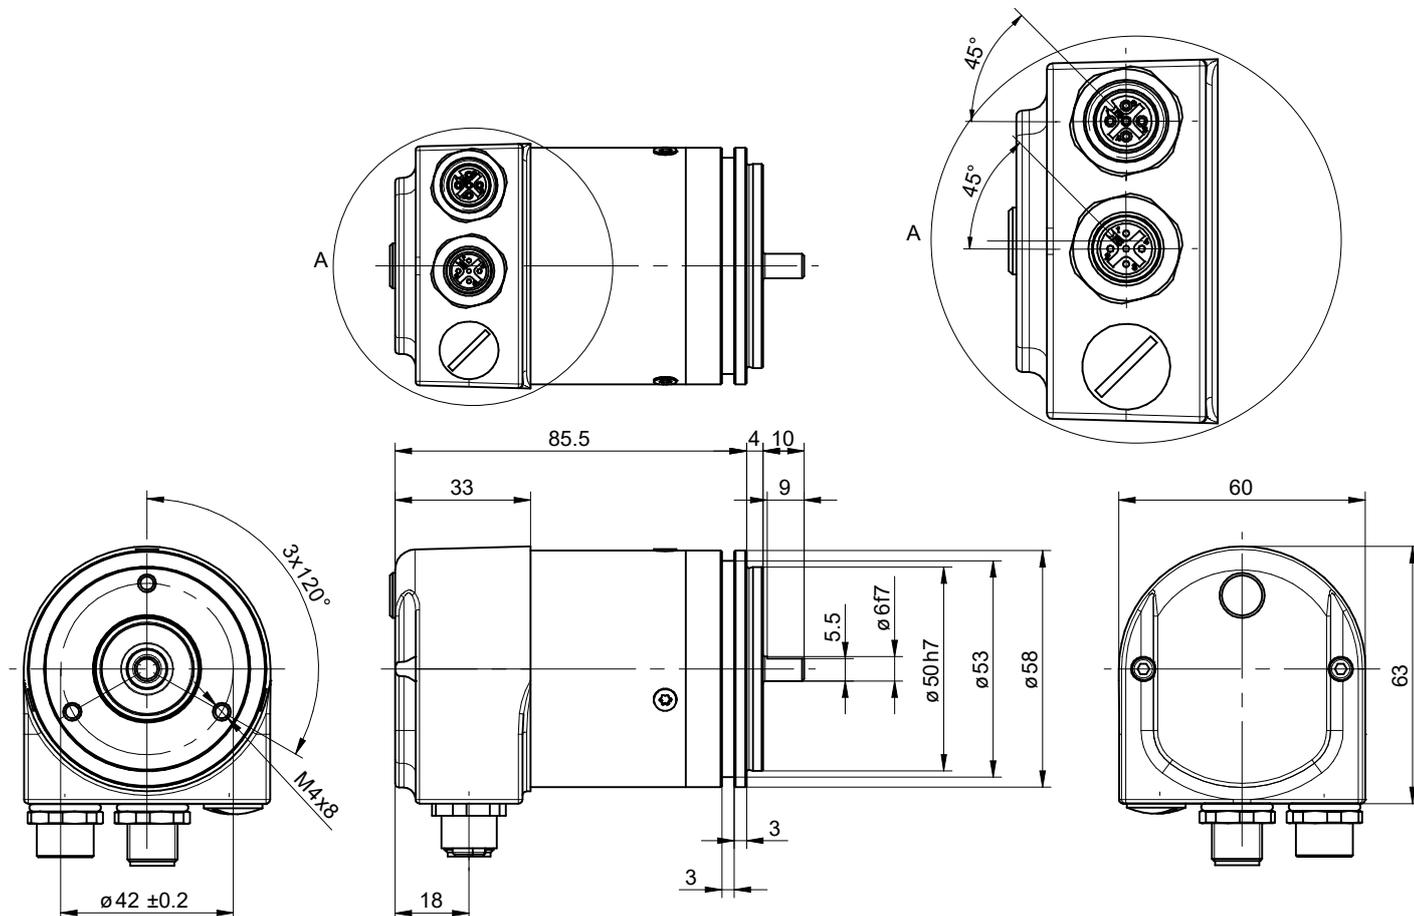

EN580C.ML-SU - connecteur M12

EN580C.ML-SU - CANopen®

Axe sortant avec bride synchro

Codeur optique multitour jusqu'à 21 bits ST / 16 bits MT

Référence de commande

	EN	580	C	.	M	L	-	S	U	06	.	#	##	C1	.	21	16	0	.	#
Produit																				
Codeur	EN																			
Série																				
580		580																		
Focus																				
Boîtier bus			C																	
Fonction																				
Multitour					M															
Détection																				
Optique						L														
Type d'axe																				
Axe sortant								S												
Bride (axe)																				
Bride synchro, épaulement de centrage ø50 x 4 mm, rainure ø53 mm, diamètre du cercle de trou ø42 - 3xM4									U											
Axe																				
ø6 x 10 mm, avec méplat										06										
Indice de protection																				
Bride: IP 54, Boîtier: IP 65													G							
IP 65, IP 67													H							
Raccordement																				
Boîtier bus, 3x presse-étoupe														H2						
Boîtier Bus, 2xM12 radial														H3						
Alimentation / interface																				
8...30 VDC, CANopen (DS 406)														C1						
Résolution Monotour																				
21 Bits																21				
Résolution Multitour																				
16 Bits																	16			
Résolution supplémentaire																				
Pas d'option																			0	
Température d'utilisation																				
-25...+85 °C																				H
-40...+85 °C																				A

Accessoires
Accessoires de montage

11065545	Jeu de 3 excentriques type A
10117667	Embase de fixation
10117668	Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)
10158124	Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)
10141132	Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)